

De formule van Polytron MTC is werkzaam vanaf **3%**. In **Race** toepassingen is 10% aandeel beter. Wanneer toegepast in 2 takt motoren 10% MTC toepassen. In onderstaand voorbeeld wordt aangegeven 1L 2 takt olie en een klein verpakking MTC (473ml). Hoger gaan dan 10% heeft geen toegevoegde waarde. In de uiteindelijke mix van benzine en olie kan nog Polytron Fuel conditioner toegepast worden.

2-takt Olie




1 L = 1000 ml

10% van 1000ml = 100ml

Polytron MTC



Dus: 100 ml MTC op 900 ml 2 takt olie = 1L

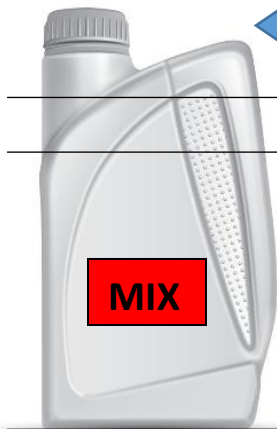

100ml MTC

MIX

900 ml 2 takt olie



Benzine



FC

Op de uiteindelijke totaal mix van Benzine en Olie/MTC nog Polytron Fuel Conditioner toepassen.

1ml FC op 1L brandstof mix



Benzine

MIX

=

